



МИКРОБОРКИ СЕРИИ 2625КВ

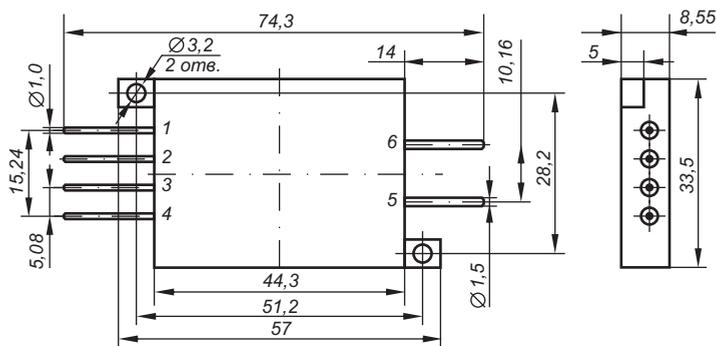

Одноканальный нормально разомкнутый полупроводниковый ключ для коммутации в случайный момент времени цепей переменного тока величиной до 25 А напряжением до 280 В для применения в аппаратуре специального назначения.

МИКРОБОРКИ СЕРИИ 2625КВ

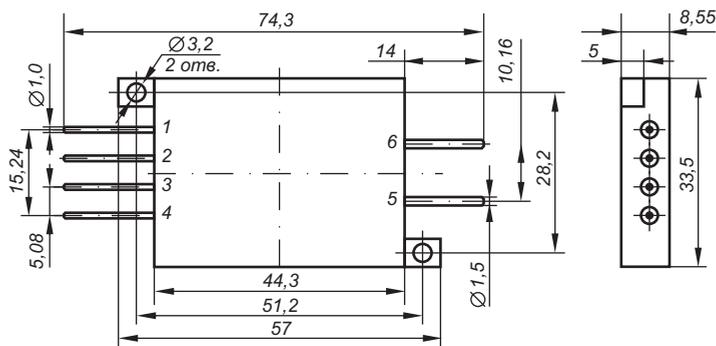

Одноканальный нормально разомкнутый полупроводниковый ключ для коммутации в момент перехода фазы напряжения через «ноль» цепей переменного тока величиной до 25 А напряжением до 280 В с защитой от перегрева и статусным сигналом о срабатывании защиты для применения в аппаратуре специального назначения.